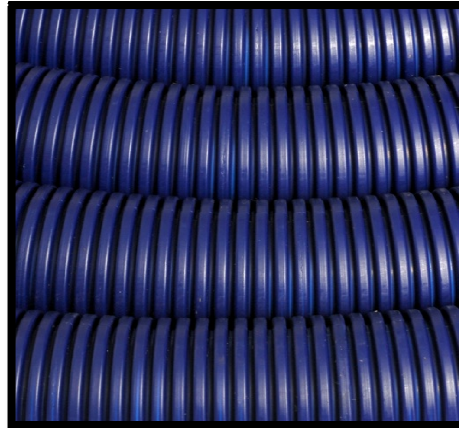


Art.:

**ICTM**

## Descrizione Prodotto:

**Tube corrugato isolante, auto estinguente, auto rinvenente, privo di alogeni, pre lubrificato.**

## Applicazione:

**Consigliato per applicazioni in calcestruzzo, incassati a pavimento, sotto intonaco a parete e in tutti i luoghi e usi dove si richiede un'elevata resistenza meccanica.**

## Materia Prima:

**Polipropilene vergine, additivo anti -UV. Halogen Free****Esente da alogeni in conformità alle norme CEI EN 50267-2-1:1999 e CEI EN 50267-2-2:1999**

## Colore:

**Azzurro**

## Diametri est.:

**20-25-32-40-50**

## Classificazione in conformità agli Standard:

**EN 61386-1, EN 61386-22****Conforme ai requisiti della direttiva 2002/95/CE (RoHS)**

## Certificazioni.:

**Marchio CE**

## Standard:

**EN 61386-1, EN 61386-22**

Caratteristiche	Classe	Valore
Resistenza alla Compressione	3	1000 N su 5 c. a +20° C
Resistenza all'impatto	4	6 joule a 5° c
Temperatura minima di esercizio	3	- 15 °C
Temperatura massima di esercizio	2	+ 90°C
Resistenza alla curvatura	3	Autorinvenente
Caratteristiche Elettriche	2	Isolante
Resistenza all'ingresso di sostanze solide	4	Or+1,0mrn
Resistenza all'ingresso di acqua	4	Protetto da gocce d'acqua
Resistenza alla propagazione della fiamma	1	Non propagante la fiamma
Resistenza Dielettrica		Superiore a 2000 V (50Hz per 15min.)
Isolamento elettrico		Superiore a 100 Mohm